

关系数据源-连接Oracle 12c 数据源

Smartbi连接oracle12c连接字符串上有特殊性，下面以具体的连接示例来说明如何使用Oracle 12C作为知识库和数据源。


Oracle安装信息如下图：其中 Oracle系统标识符(SID)为orcl；可插入数据库名为pdborcl。



1、Smartbi连接oracle12c做为知识库，具体如下图。

数据库类型选择Oracle

输入的数据库名需添加斜杠，为/pdborcl

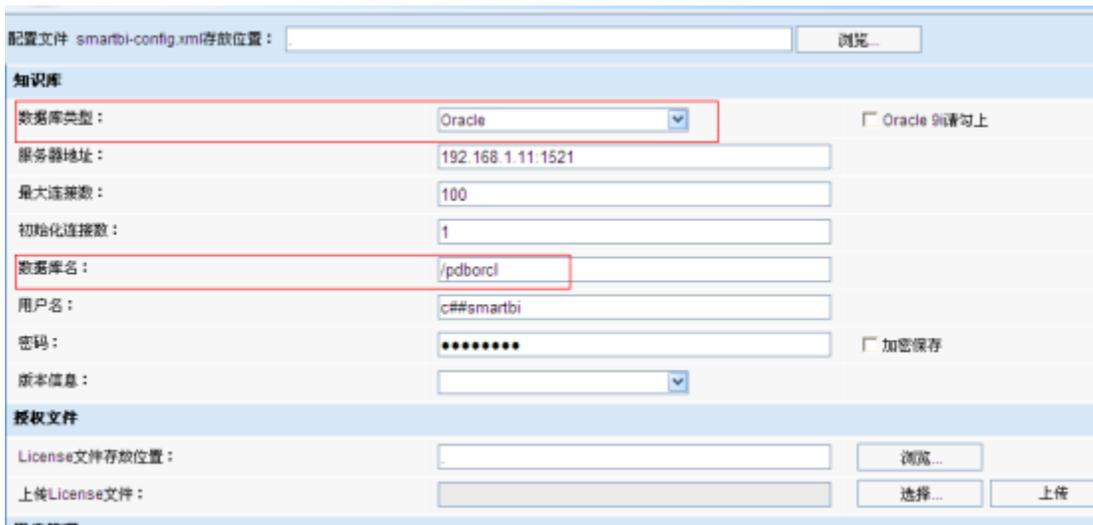

2、Smartbi连接oracle12c做为业务库。

驱动程序类型为Oracle

连接字符串为jdbc:oracle:thin:@192.168.1.11:1521/pdborcl

名称 : *	<input type="text" value="asdf"/>
别名 :	<input type="text" value="asdf"/>
驱动程序类型 : *	<input type="text" value="Oracle"/>
驱动程序类 : *	<input type="text" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
连接字符串 : *	<input type="text" value="jdbc:oracle:thin:@192.168.1.11:1521/pdborcl"/>
验证类型 :	<input checked="" type="radio"/> 静态 <input type="radio"/> 动态
用户名 :	<input type="text" value="c##smartbi"/>
密码 :	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
数据库源字符集 :	<input type="text"/>
数据库目标字符集 :	<input type="text"/>
最大连接数 :	<input type="text" value="100"/>
校验语句 :	<input type="text" value="获取连接时测试"/> <input type="text" value="SELECT 1 FROM DUAL"/>
事务隔离级别 : *	<input type="text" value="JDBC默认值"/>
引用标识符 :	<input type="text"/>
描述 :	<input type="text"/>