



# 多维数据源-基于oracle数据库新建多维数据源

- 1、使用PLSQLDeveloper工具创建一个schema, 并恢复数据库;
- 2、将cube文件命名为FoodMartCN.xml, 然后放置到/webapps/Mondrian/WEB-INF/queries文件夹下面, 如图:

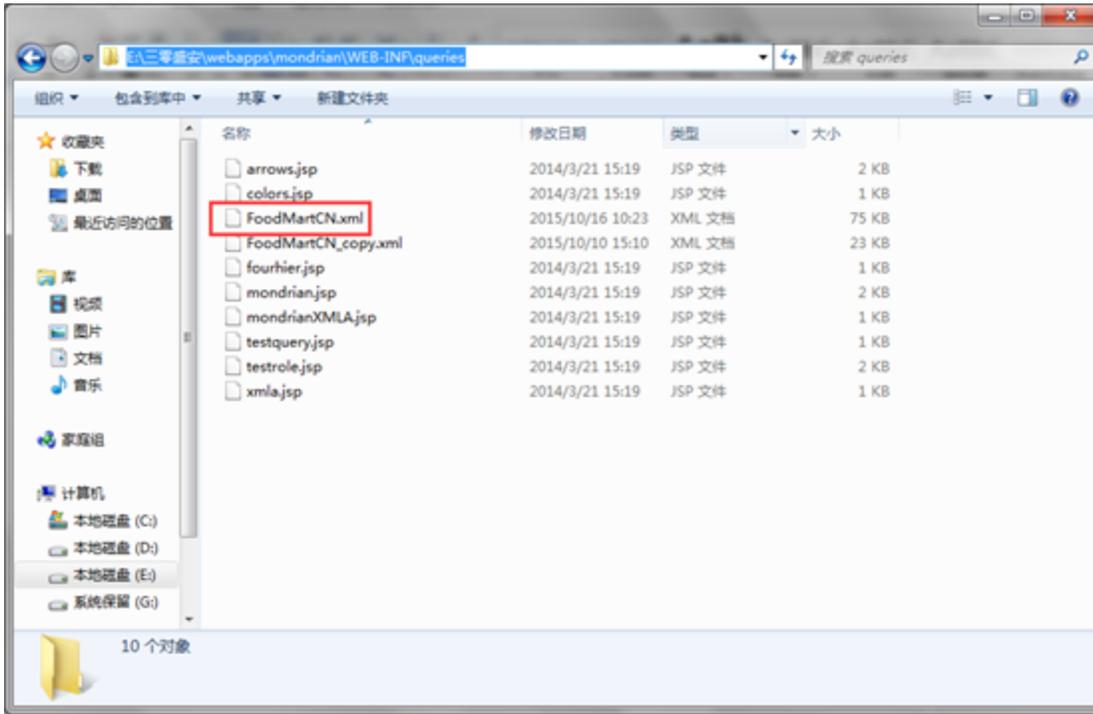

- 3、右键编辑FoodMartCN.xml文件, 将文件中所有的cube名称改为我们新建的schema名称并保存, 如图:

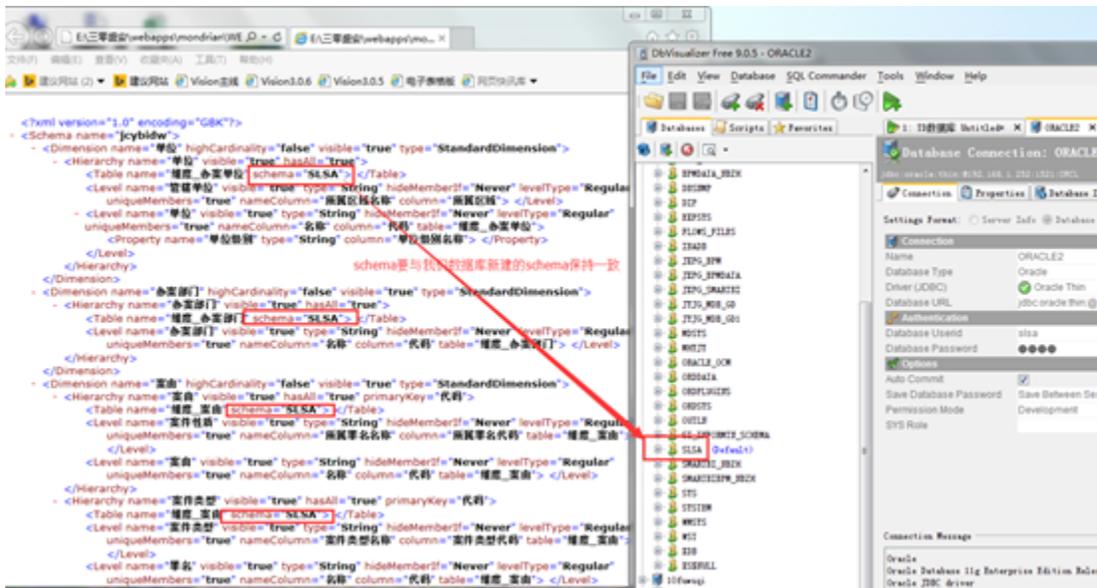

- 4、在/webapps/Mondrian/WEB-INF文件夹下找到datasources.xml文件并右键编辑, 修改URL、数据库的字符串连接、用户名、密码以及驱动, 然后保存, 如图:



当前位置: 数据源 > jcybidw

名称: jcybidw

别名: jcybidw

数据库类型: Mondrian

连接的地址: http://localhost:10081/mondrian/xmla 测试连接(T)

用户名: admin

密码: \*\*\*\*\*

数据源集合: Provider=Mondrian.DataSource=FoodMart

多维数据库: FoodMartCN

最大连接数: 1

描述:

注意: 若发现未更新, 请删除/work/Catalina/localhost目录下的文件。