

回写-默认填写填报人

应用场景

对电子表格报表回写时，当新增一条记录时，希望新增的记录中自动填入当前用户名称作为记录的填报人，不需要用户进行手动填入。并且该电子表格数据来源于数据集，能够查询出数据库中的记录。


示例说明

如下所示电子表格，当用户新增一条记录时，填报人一行对应单元格自动填写当前用户名称，作为记录的填报人

成绩填报单				
学号	姓名	性别	分数	填报人
1	阿斯顿	男	34	admin
2	第三方	女	22	admin
3	答复	男	34	张三
				张三

实现步骤

1. 已本例报表为示例，实现数据集，包含5个字段，分别是c_id（学号）、c_name（姓名）、c_sex（性别）、c_num（分数）、c_recorder（填报人）

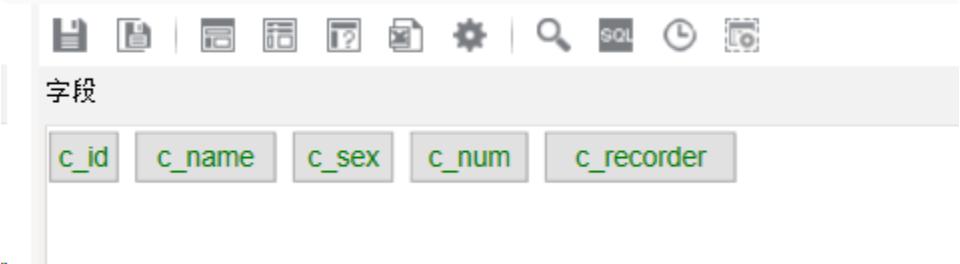

2. 在电子表格设计器中新建电子表格，表样如下：

F4		=IF(G4<>"",G4,SSR_GetCurrentUserName())				
A	B	C	D	E	F	G
1	成绩填报单					
2						
3	学号	姓名	性别	分数	填报人	
4	↓回写-查询(c_id)	↓回写-查询(c_name)	↓回写-查询(c_sex)	↓回写-查询(c_num)	↓回写-查询(c_recorder)	↓回写-查询(c_recorder)
5						

3. 其中c_recorder字段放在G4单元格
4. 填报人数据F4单元格内容为公式：=IF(G4<>"",G4,SSR_GetCurrentUserName())。该公式是判断c_recorder字段是否为空，若为空，则设置F4单元格的内容为当前用户名。若c_recorder字段不为空，则显示对应的c_recorder字段的内容

- 若F4单元格内容直接设置为c_recorder字段，则插入新行时，不会自动填入填报人
- 若F4单元格内容直接设置=SSR_GetCurrentUserName即当前用户名，则进行报表查看时，所有记录的填报人均变成当前用户名

5. 回写规则设置如下。c_recorder字段回写单元格为F4

名称: 到ADVANCE

数据库: northwind 表: [DEFAULT].write_test

主键	列	类型	值
↑	c_id	单元格	B4
	c_name	单元格	C4
	c_sex	单元格	D4
	c_age	单元格	F4
	c_recorder	单元格	F4

所有列

增加

删除

清空

定位