




显示如下：  
第一页：



利息表

ID	a	明细1 :	3
是否 :	1	明细2 :	12

利息表

ID	b
是否 :	0

利息表

ID	c	明细1 :	21
是否 :	1	明细2 :	23

第二页：



利息表

ID	d
是否 :	0

利息表

ID	e
是否 :	0

利息表


ID	f	明细1 :	12
是否 :	1	明细2 :	331

设置步骤：

1. 在电子表格设计器中实现电子表格，表样如下：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2			利息表						
3	ID	→查询1(a)		明细1：	∑查询1(c)				
4	是否：	→查询1(d)		明细2：	∑查询1(b)				
5									
6			利息表						
7	ID	→查询1(a)		明细1：	∑查询1(c)				
8	是否：	→查询1(d)		明细2：	∑查询1(b)				
9									
10			利息表						
11	ID	→查询1(a)		明细1：	∑查询1(c)				
12	是否：	→查询1(d)		明细2：	∑查询1(b)				
14									
15									
16									
17									

2. 在浏览器的资源定制节点下，选中电子表格，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面
3. 在报表宏界面新建 **服务端模块**，在弹出的新建模块对话框中，选择对象为 **spreadsheetReport**、事件为 **onBeforeOutput**，并把下面宏代码复制到代码编辑区域

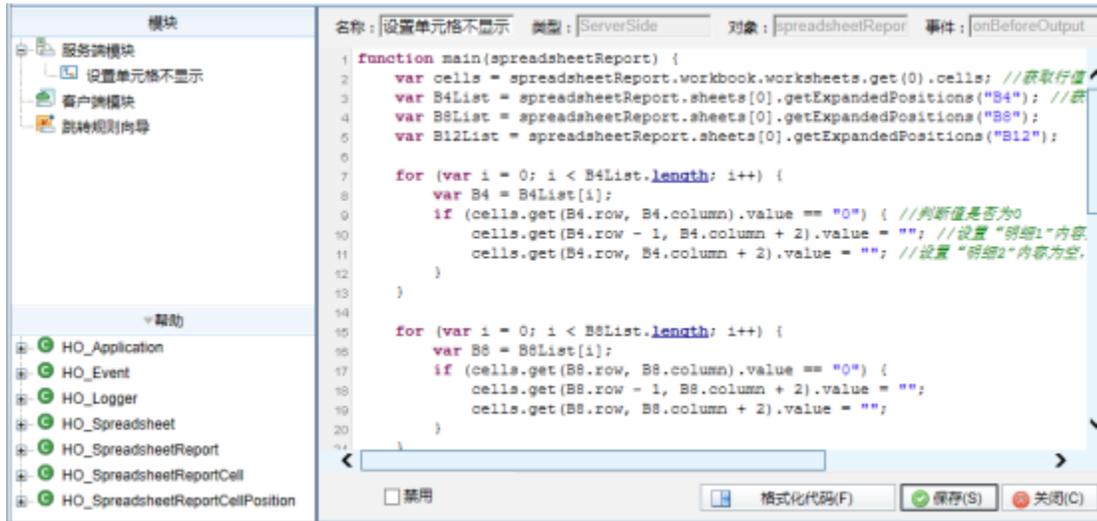

### 宏事件

类型	对象	事件
ServerSide	SpreadsheetReport	OnBeforeOutput

### 宏代码

```
function main(spreadsheetReport) {
    var cells = spreadsheetReport.workbook.worksheets.get(0).cells; //
    var B4List = spreadsheetReport.sheets[0].getExpandedPositions("B4"); //"
    var B8List = spreadsheetReport.sheets[0].getExpandedPositions("B8");
    var B12List = spreadsheetReport.sheets[0].getExpandedPositions("B12");
    for (var i = 0; i < B4List.length; i++) {
        var B4 = B4List[i];
        if (cells.get(B4.row, B4.column).value == "0") { //0
            cells.get(B4.row - 1, B4.column + 2).value = ""; //"1"
            cells.get(B4.row, B4.column + 2).value = ""; //"2"
        }
    }
    for (var i = 0; i < B8List.length; i++) {
```

```
var B8 = B8List[i];
if (cells.get(B8.row, B8.column).value == "0") {
    cells.get(B8.row - 1, B8.column + 2).value = "";
    cells.get(B8.row, B8.column + 2).value = "";
}
}
for (var i = 0; i < B12List.length; i++) {
    var B12 = B12List[i];
    if (cells.get(B12.row, B12.column).value == "0") {
        cells.get(B12.row - 1, B12.column + 2).value = "";
        cells.get(B12.row, B12.column + 2).value = "";
    }
}
/* //
var value = cells.get(3, 1).value;
if (value == "0") {
    var targetCell1 = cells.get(2, 3);
    targetCell1.value = "";
    var targetCell2 = cells.get(3, 3);
    targetCell2.value = "";
}
//
var value = cells.get(7, 1).value; //B80
if (value == "0") { //
    var targetCell1 = cells.get(6, 3); //D7
    targetCell1.value = ""; //
    var targetCell2 = cells.get(7, 3); //D8
    targetCell2.value = ""; //
}*/
}
```

附件下载

报表资源: [migrate-示例资源.xml](#)

使用数据: [data.sql](#)