


输入单元格值跳转到目标报表

示例说明

有时候我们需要实现，通过对一个报表输入值进行搜索到对应的报表（如下图）。参考示例：



跳转前：

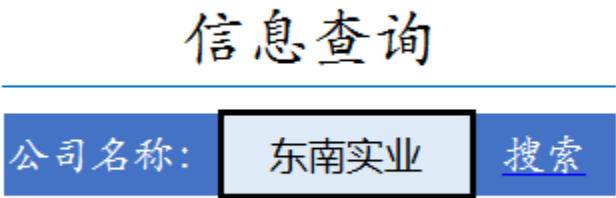

跳转后：

演示参数模糊匹配

公司名称参数

[首页][上页][下页][尾页] 第1页，共1页 每页30行，共1行

顾客编号	公司名称	联系人	顾客地址	电话号码
ANATR	东南实业	王先生	承德西路 80 号	(030) 35554729


说明：当“公司名称参数”值不确定时，可通过参数模糊筛选，下表为所有模糊匹配信息。

版本及客户端说明

- 1. smartbi版本：V5.0
- 2. 客户端：PC
- 3. 浏览器：IE11、谷歌浏览器（Chrome）、火狐浏览器（Firefox）

设置方法

- 1、首先在[电子表格设计器](#)（Microsoft Office Excel）中，创建电子表格报表。

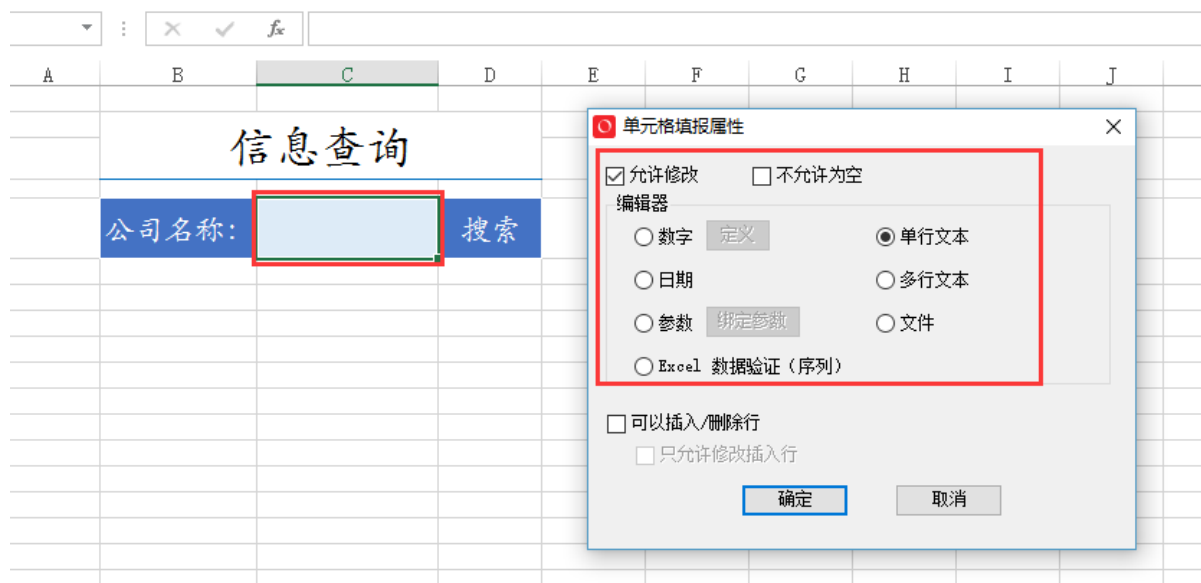

2、创建目标报表，目标报表参数为文本输入框类型。



3、在浏览器的资源定制节点下，选中电子表格，右键选择 **编辑宏** 进入报表宏界面。

4、在报表上建立跳转规则。

第一步：选择源资源，并确定源资源链接条件

名称：

描述：

源资源：

标签页：

☒ 表格 ☐ 图形 模板单元格： 结果单元格：

Filter 过滤类型 条件 运算符 数值

模糊传参.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 美化大师 福昕PDF Smartbi

C5 :

1 2 3 4 5 6

A B C D E F G H

信息查询

公司名称: 搜索

点击D5单元格进行跳转

第二步：目标资源参数设置

目标资源： ☐ 显示工具栏 ☒ 自动刷新

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
公司名称参数	UNKNOWN	展开单元格数据	C5

模糊传参.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 美化大师 福昕PDF Smartbi

C5 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H

信息查询

公司名称: 搜索

目标报表参数值来源于C5单元格，即输入的值

资源面板

- 根目录
- 个人目录

4. 修改跳转规则的客户端宏代码。

修改前：

模块

名称： 类型： 对象： 事件：

```
function paramToString(v) {
    return v == null ? null : v.toString();
}

function main(spreadsheetReport, ruleName, params) {
    if (ruleName != "单元格传参") return;
    // @smartbi.openOtherPage: "I2c949eaf1a942102011a954d38fd0141"
    spreadsheetReport.openURL("openresource.jsp?resid=I2c949eaf1a942102011a954d38fd0141&showtoolbar=false&refresh=true", [{
        name: "paramsInfo",
        value: lang.toJSONString({
            name: "公司名称参数",
            value: paramToString(params[0]),
            displayValue: paramToString(params[0])
        })
    }]);
}
```

修改这部分代码

修改后：

```

function paramToString(v) {
    return v == null ? null: v.toString();
}
function main(spreadsheetReport, ruleName, params) {
    if (ruleName != "单元格传参") return;
    //@smartbi.openOtherPage:"I2c949eaf1a942102011a954d38fd0141"
    var paramValue = spreadsheetReport.getCell(4, 2).innerText;
    spreadsheetReport.openURL("openresource.jsp?resid=I2c949eaf1a942102011a954d38fd0141&showtoolbar=false&refresh=true", [{
        name: "paramsInfo",
        value: lang.toJSONString([{
            name: "公司名称参数",
            value: paramValue,
            displayValue: paramValue
        }])
    }]);
}

```

获取输入单元格的值传到目标报表的对应参数中

同时更改这部分代码

更改代码为:

```

var paramValue = spreadsheetReport.getCell(4, 2).innerText;
spreadsheetReport.openURL("openresource.jsp?
resid=I2c949eaf1a942102011a954d38fd0141&showtoolbar=false&refresh=true",[ {name:"paramsInfo",value:lang.
toJSONString([
    { name:"",value:paramValue ,displayValue:paramValue }])]);

```

相关资源: [migrate \(10\).xml](#)