

日期控件

日期控件是专门用来设置日期或时间的控件。展示效果如下。

日期格式：

开始日期* 2016-01-01

< 2016年, 一月 >

一	二	三	四	五	六	日
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

今天

日期时间格式：

开始日期* 2016-01-01 12:00:00


< 2016年, 一月 >

一	二	三	四	五	六	日
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

12:00

今天

时间格式：

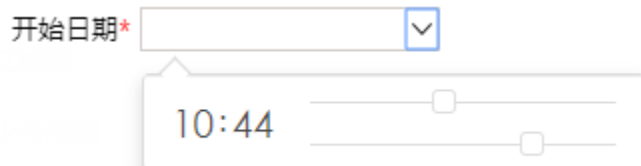

日期控件设置项

☒ 显示参数☐ 允许多选☒ 手工输入☐ 校验合法性☐ 不显示标题☒ 输出合并

☒ MDX使用引号☐ 允许为空（存储过程查询）

参数缓存：

系统设置

☒ 选择日期☐ 选择时间☐ 选择日期时间

☒ SQL☐ 对象☐ 静态列表☐ 函数

默认值设置：

<表达式编辑器，拖动对象支持：表、视图、参数、字段、函数、过滤器、业务属性、用户属性>

上一步(P)

下一步(N)

保存(S)

关闭(C)

日期控件设置相对简单，在第二步设置时，需对日期格式进行设置。

- 选择日期：表示日期输出格式为“YYYY-MM-DD”，即日期控件参数的取值中只允许选择日期。
- 选择时间：表示日期输出格式为“HH:MM:SS”，即日期控件参数的取值中只允许选择时间。
- 选择日期时间：表示日期输出格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”，即日期控件参数的取值中允许选择日期时间。

注意：日期控件的数据类型可以设为“字符串”，也可以根据需要设为“日期”、“时间”、“日期时间”，但在SQL中与数据库字段进行运算时需要注意字段类型的匹配，或者使用数据库转换函数进行转换。

日期控件示例

查看“[演示日期参数控件](#)”。