
# 集成第三方Java系统并传参数值

#### 1、案例场景

在Smartbi中打开第三方系统内容,并且还要把 Smartbi 参数的值传递到第三方系统的内容中。效果如下:

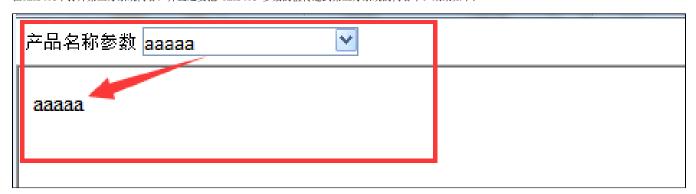

#### 2、实现思路

- 在smartbi\vision 下新建目录用来存放步2中的JSP(如: weblink)。
- 在JSP页面获取smartbi中参数的值,再传递给第三方系统,(如: XXX. jsp)。 在展现定制中建web链接,在web链接中填写JSP的路径(web链接路径如: weblink/XXX. jsp )。

注:上述方法将项目定制化内容放到 smartbi 中是不合理的,建议参考"插件开发框架",开发一个项目扩展包。然后将weblink、XXX. jsp等内 容放到该项目扩展包中。

### 3、操作步骤

- 1. 在smartbi\vision创建目录,目录名称为"weblink"。
- 创建在smartbi获取参数的值,并指定集成第三方系统内容的JSP页面,JSP页面名称为"XXX. jsp"。 XXX. jsp页面如下:

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<%@ page import="smartbi.util.*,smartbi.net.sf.json.*" %>
<%request.setCharacterEncoding("UTF-8");%>
<html>
    <head>
        <title></title>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <%=request.getParameter("name") %>
    </body>
</html>
```

注:〈%=request.getParameter("name") %〉获取传过来的值。其中"name"步骤3中的"参数名称"。

在展现定制中建web链接,通过web链接集成第三方系统的内容。Web链接配置如下图: 新建链接 × 自定义取有意义的名字 名字:\* 集成第三方Java系统并传字段值 别名: 输入自定义JSP文件的路径。 注:包含文件名称与后缀 选择内部资源 链接: weblink/XXX.jsp 描述: 自定义图标: 操作 参数名称 参数值 内部参数 name aaaaa 产品名称参数1 JSP页面中获取参数值的 选择绑定Smartbi公共设置中的参 参数称, getParameter ()中的"name" 自定义参数: 数,如:已绑定"产品名称参数1" 增加 (参数名将以POST方式提交到目标页面上) □ 在当前窗口打开 □ 传递登录信息(将用户名user、密码password以POST方式提交到目标页面上) 确定(O) 取消(C)

## 4、示例资源

相关JSP页面资源下载: XXX. jsp