



修改Tomcat服务器的应用名称

1、进入smartbi的安装路径，如： C:\Smartbi_Insight\Tomcat\webapps

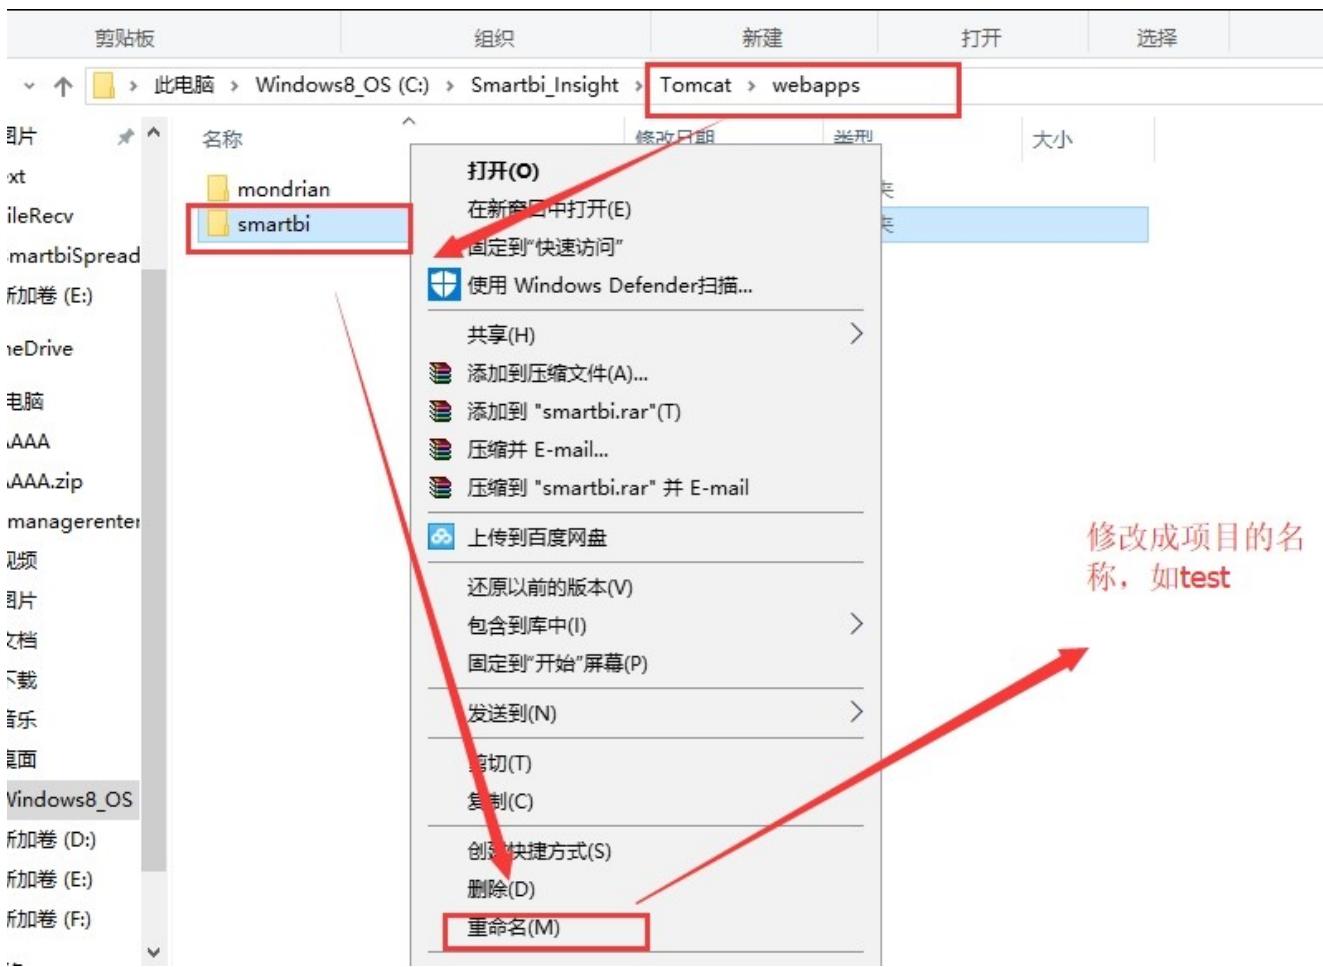

2、若是有smartbi.war包的就将smartbi.war进行重命名，如test.war包；若是只有smartbi文件夹，就将文件夹重命名，如test

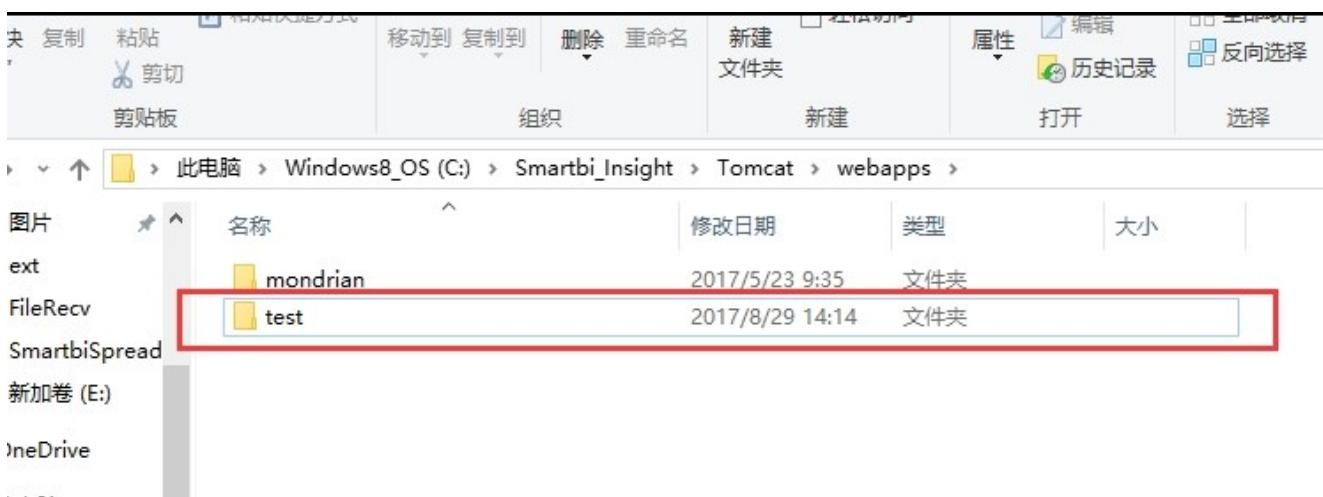

3、清除服务器的temp和work文件夹里边的内容，注意删除的是文件夹里边的东西，不删除temp和work文件夹。

名称	修改日期	类型	大小
bin	2017/9/25 15:36	文件夹	
conf	2017/5/23 9:39	文件夹	
lib	2017/9/5 18:26	文件夹	
logs	2017/9/25 15:35	文件夹	
temp	2017/9/25 15:37	文件夹	
webapps	2017/9/25 15:33	文件夹	
work	2017/9/25 15:37	文件夹	
LICENSE	2012/12/4 8:54	文件	57 KB
NOTICE	2012/12/4 8:54	文件	2 KB
RELEASE-NOTES	2012/12/4 8:54	文件	9 KB
RUNNING.txt	2012/12/4 8:54	文本文档	16 KB

删除temp和work文件夹里边的东西，注意temp和work目录不删除，删除的是里边的内容

4、修改web.xml文件

路径： Tomcat\webapps\test\WEB-INF\web.xml

找到下列代码

```
<context-param>
    <param-name>ProductName</param-name>
    <param-value>Smartbi</param-value>
</context-param>
```

把smartbi 修改成目标名称（例如test）

```

1  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2  <web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
3      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4      xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
5      <context-param>
6          <param-name>ProductName</param-name>
7          <param-value>test</param-value>
8      </context-param>
9
10     <listener>
11         <listener-class>smartbi.framework.FrameworkConfiguration</listener-class>
12     </listener>

```

5、修改配置文件

路径： Tomcat\bin

Windows8_OS (C:) > Smartbi_Insight > Tomcat > bin

名称	修改日期	类型	大小
smartbi-config.xml	2017/11/16 13:51	XML 文档	2 KB
service.bat	2017/11/16 13:52	Windows 批处理...	7 KB
startup.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	2 KB
stop.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	1 KB
ThreadDump.cmd	2017/11/16 13:52	Windows 命令脚本	1 KB
unzipfont.bat	2017/11/16 13:52	Windows 批处理...	1 KB
Smartbi-License.xml	2017/12/18 10:16	XML 文档	24 KB
smartbi.properties	2017/12/19 19:13	PROPERTIES 文件	1 KB
smartbi.log.1	2018/1/3 18:10	1 文件	10,241 KB

把上述2个文件中的smartbi 都修改成目标名称（例如test）

test-License.xml	2017/12/18 10:16	XML 文档	24 KB
test.properties	2017/12/19 19:13	PROPERTIES 文件	1 KB

6、启动后访问链接为<http://localhost:18080/test/>，会进入config.jsp配置界面，这时候需要重新配置知识库，如果需要配置到原本的知识库，建议是先保留bin目录下的smartbi-config.xml，这时候可以从此文件确定原本知识库的配置信息。




首次登录，请设置系统配置管理员的用户名和密码！

请记住首次输入的用户名和密码，下次登录时要验证！

用户名:	<input type="text" value="admin"/>
密码:	<input type="password"/>
确认密码:	<input type="password"/>
<input type="button" value="确定"/>	

用文本编辑器打开 smartbi-config.xml，可以看到知识库相关信息如下，参考文件里边的信息在config.jsp界面配置知识库。

```
</log-config>
<license-file>.</license-file>
<skip-log4j-handler>true</skip-log4j-handler>
</framework>
<dao>
<database-type>MYSQL</database-type>
<server-name>localhost:6688</server-name>
<database-name>smartbidemo</database-name>
<username>admin</username>
<encrypt-type>0</encrypt-type>
<pass>admin</pass>
<max-count>100</max-count>
<init-count>1</init-count>
</dao>
```

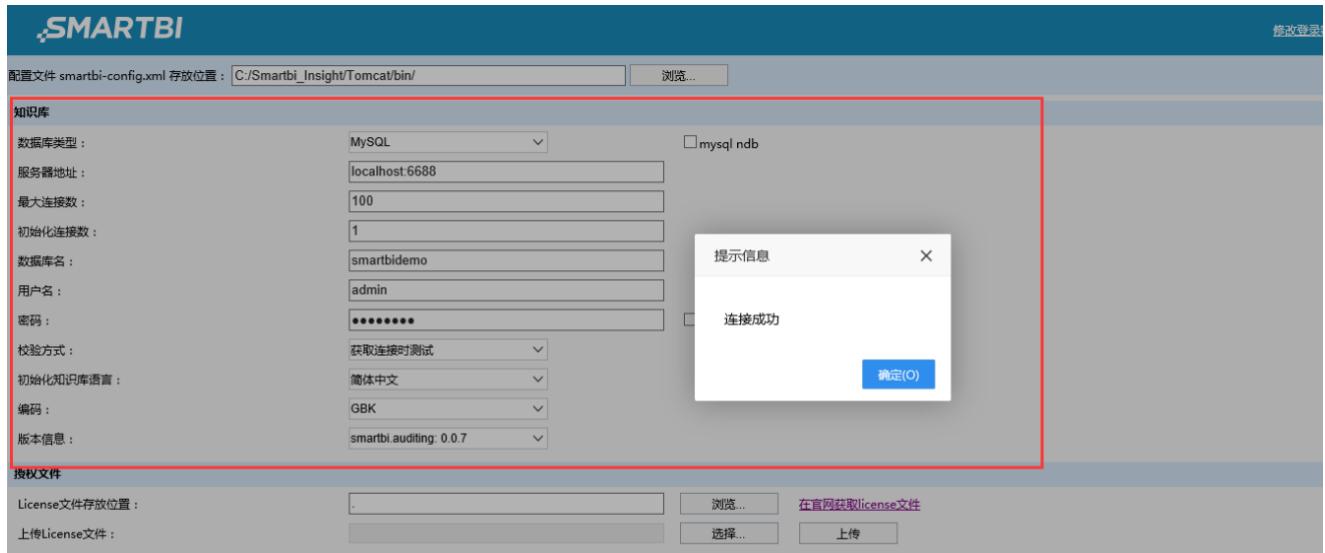

7、保存配置界面，重启服务器，重新访问smartbi这个时候，访问链接为修改后的应用名称，如：<http://localhost:18080/test/vision/index.jsp>

