


日期控件


- [日期控件设置项](#)

日期控件是专门用来设置日期或时间的控件。展示效果如下。

日期格式：

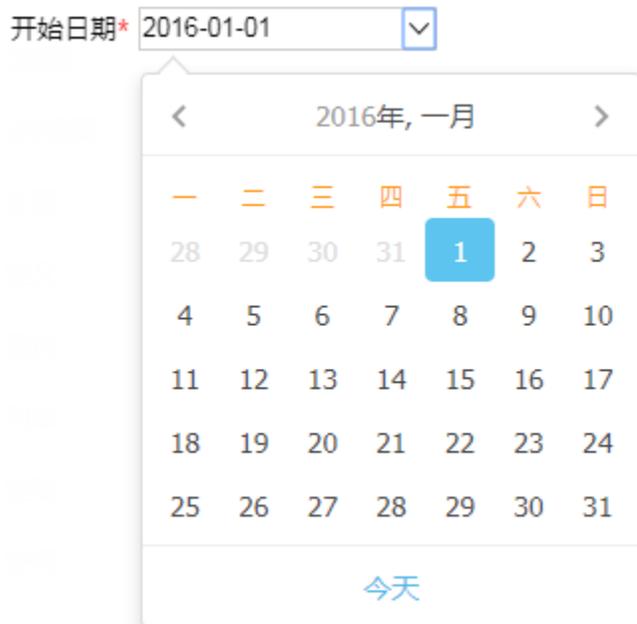

日期时间格式：

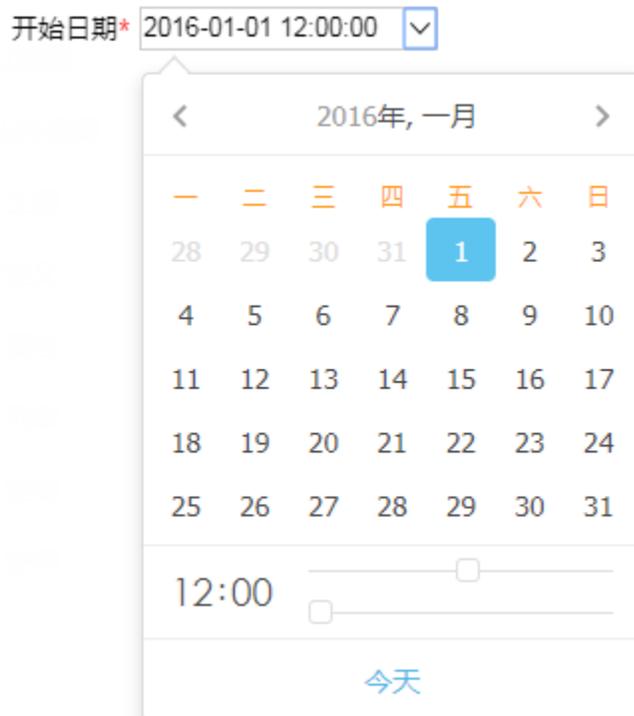

时间格式：



日期控件设置项

新建参数，控件类型选择 **日期控件**。

III [🏠 导航](#) | [新建参数](#) ×

参数名称: *	订单日期
参数别名:	订单日期
描述:	
数据类型:	日期
控件类型:	日期控件
标题宽度:	
参数宽度: *	175

点击 **下一步** 按钮，进入参数设置页面。

<input checked="" type="checkbox"/> 显示参数	<input type="checkbox"/> 允许多选	<input type="checkbox"/> 手工输入	<input type="checkbox"/> 校验合法性	<input type="checkbox"/> 不显示标题	<input checked="" type="checkbox"/> 输出合并
<input checked="" type="checkbox"/> MDX使用引号	<input type="checkbox"/> 允许为空 (存储过程数据集或填报属性)	<input type="checkbox"/> 使用后台搜索 (建议在超大数据量时使用)			
参数缓存: 系统设置					
<input checked="" type="radio"/> 选择日期 <input type="radio"/> 选择时间 <input type="radio"/> 选择日期时间					
<input checked="" type="radio"/> SQL <input type="radio"/> 对象 <input type="radio"/> 静态列表 <input type="radio"/> 函数					
默认值设置:	<表达式编辑器, 拖动对象支持: 表、视图、参数、字段、函数、过滤器、业务属性、用户属性>				
<input type="button" value="上一步(P)"/> <input type="button" value="下一步(N)"/> <input type="button" value="保存(S)"/> <input type="button" value="关闭(C)"/>					

日期控件设置相对简单，在第二步设置时，需对日期格式进行设置。

- 选择日期：表示日期输出格式为“YYYY-MM-DD”，即日期控件参数的取值中只允许选择日期。
- 选择时间：表示日期输出格式为“HH:MM:SS”，即日期控件参数的取值中只允许选择时间。
- 选择日期时间：表示日期输出格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”，即日期控件参数的取值中允许选择日期时间。

当日期控件的数据类型为“字符串”时，可以根据需要设置日期的真实值和显示值格式，如下：

- 显示参数
- 允许多选
- 手工输入
- 校验合法性
- 不显示标题
- 输出合并
- MDX使用引号
- 允许为空（存储过程数据集或填报属性）
- 使用后台搜索（建议在超大数据量时使用）

参数缓存：

- 选择日期
- 选择时间
- 选择日期时间

日期真实值格式：	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/>	示例：2016-01-12
日期显示值格式：	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/>	示例：2016-01-12

默认值设置： SQL 对象 静态列表 函数

<表达式编辑器，拖动对象支持：表、视图、参数、字段、函数、过滤器、业务属性、用户属性>

注：日期控件的数据类型可以设为“字符串”，也可以根据需要设为“日期”、“时间”、“日期时间”，但在SQL中与数据库字段进行运算时需要注意字段类型的匹配，或者使用数据库转换函数进行转换。