## 演示下拉框参数控件

• 实现步骤

本例演示先创建一个单选下拉框参数,并在预览数据时使用该参数进行数据过滤,再修改为多选筛选的方式。

## 实现步骤

1、新建"产品名称"参数,控件类型选择 下拉框。

参数名称:*	产品名称					
参数别名:	产品名称					
描述:						
数据类型:	字符串		~			
控件类型:	下拉框		~			
标题宽度:						
参数宽度:*	175					
参数下拉宽度:*	175					
参数下拉高度:*	200					
2、下一步,通过SQL方式	设置参数备选值,保	存参数。				
			□ 校验合法性	□ 不显示标题	☑ 输出合并	
☑ 显示参数	□ 允许多选	✔ 手工輸入	□ 校验合法性 □ 使用后台搜索(建议		☑ 输出合并	
☑ 显示参数	□ 允许多选	✔ 手工輸入			☑ 输出合并	
☑ 显示参数 ☑ MDX使用引导	□ 允许多选 ☑ 允许为空(存储过程数	✔ 手工輸入			☞ 輸出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> </ul>	□ 允许多选 ☑ 允许为空(存储过程数	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☑ 输出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> </ul>	<ul><li>○ 允许多选</li><li>② 允许为空(存储过程数</li><li>○ 静态列表 ○ 函数</li></ul>	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☞ 輸出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> </ul>	<ul><li>○ 允许多选</li><li>② 允许为空(存储过程数</li><li>○ 静态列表 ○ 函数</li></ul>	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☑ 输出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> </ul>	<ul><li>○ 允许多选</li><li>② 允许为空(存储过程数</li><li>○ 静态列表 ○ 函数</li></ul>	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☞ 輸出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置 ∨</li> <li>备选值设置:</li></ul>	● 允许多选  ② 允许为空 (存储过程数  ② 舒亦列表 ◎ 函数  产品名称 from 产品表	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☑ 输出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> </ul>	● 允许多选  ② 允许为空 (存储过程数  ② 舒亦列表 ◎ 函数  产品名称 from 产品表	☞ 手工輸入 据集或填报属性)			☑ 输出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引号</li> <li>参数缓存: 系统设置 ∨</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> <li>select distinct</li> </ul> 默认值设置: ● SQL ● 对象	● 允许多选  ② 允许为空 (存储过程数  ② 舒亦列表 ◎ 函数  产品名称 from 产品表	☞ 手工輸入 据集或填报属性)	□ 使用后台搜索(建议		☑ 輸出合并	Q.
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引导</li> <li>参数缓存: 系统设置 ∨</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> <li>select distinct</li> <li>默认值设置: ● SQL ● 对象</li> <li>真实值</li> </ul>	● 允许多选  ② 允许为空 (存储过程数  ② 舒亦列表 ◎ 函数  产品名称 from 产品表	☞ 手工輸入 据集或填报属性)	■ 使用后台搜索(建议 显示值		☞ 輸出合并	Q
<ul> <li>▼ 显示参数</li> <li>▼ MDX使用引导</li> <li>参数缓存: 系统设置 ∨</li> <li>备选值设置: ● SQL ● 对象</li> <li>select distinct</li> <li>默认值设置: ● SQL ● 对象</li> <li>真实值</li> </ul>	● 允许多选  ② 允许为空 (存储过程数  ② 舒亦列表 ◎ 函数  产品名称 from 产品表	☞ 手工輸入 据集或填报属性)	■ 使用后台搜索(建议 显示值		☑輸出合并	Q.

3、创建一个可视化数据集,点击预览数据可查看下拉框参数效果。





效果如下:



4、单选下拉框参数支持模糊查询。



下拉框参数手动输入后,需要按下回车键,才会触发编辑修改




当需要用多个关键字进行参数模糊查询时,可用英文逗号将各个关键字分开:

## ₹ ■ 图形 同 图字段 🗘 Σ汇总 ?参数 🕞



- 5、编辑参数,将参数设置修改为"允许多选"。
- 6、编辑数据集,将数据集条件修改为"in"的方式以支持多选。

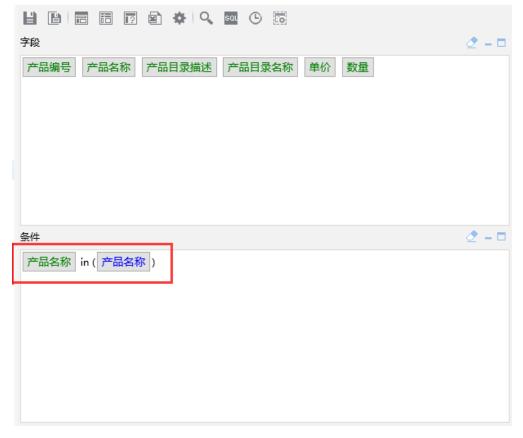

预览数据,最终效果如下:



7、多选下拉框参数支持模糊查询

## 🛃 📠 图形 📄 🔝 字段 🐞 🖸 汇总 🙎 参数 🕞



同单选下拉框, 当需要用多个关键字进行参数模糊查询时, 可用英文逗号将各个关键字分开:



