

私有参数

在数据集定义中，可以定义私有参数。私有参数为数据集私有，不可用于其他数据集定义。




- 功能入口
- 操作入口
 - 入口1
 - 入口2
 - 入口3

功能入口

在数据集编辑界面，字段输出区中，选择“私有参数”节点。

在“系统导航栏”选择 **数据准备**，选择“数据准备”界面主菜单 **数据集**，进入“数据集”界面，点击 **新建数据集** > **可视化数据集**，在字段输出区，选择“私有参数”节点。

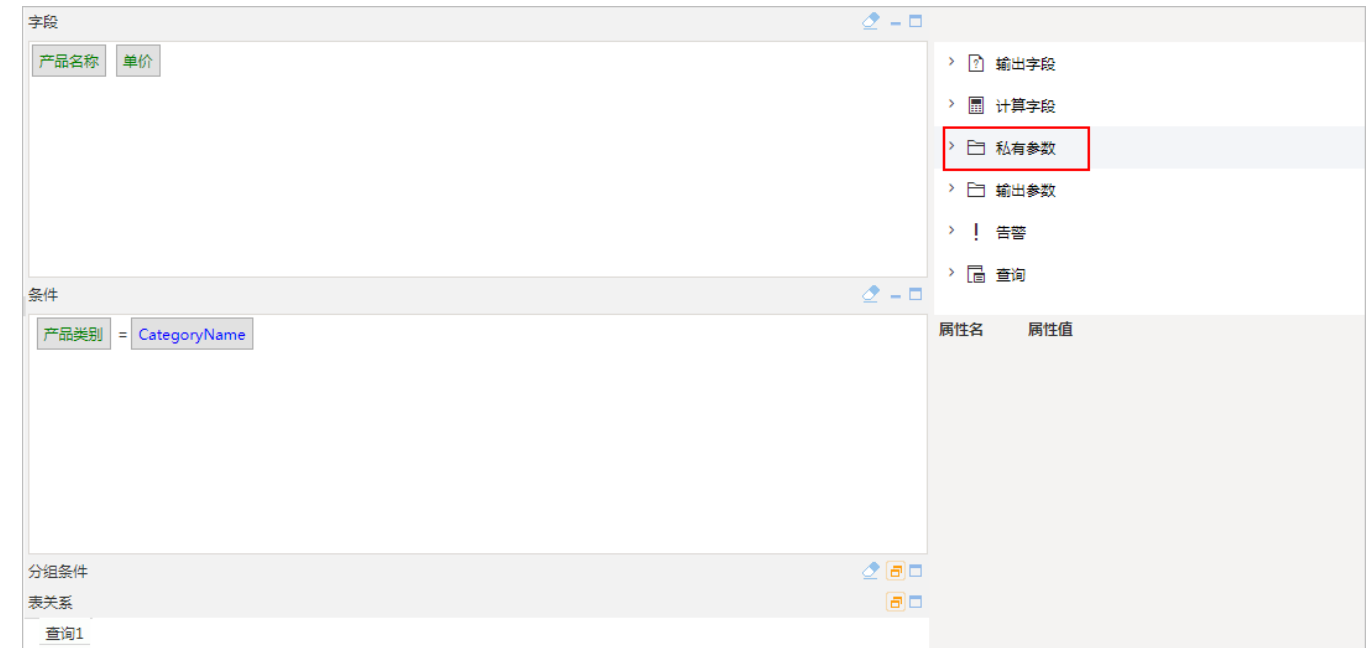

操作入口

入口1

新建：在私有参数右键菜单 **新建参数**。



入口2


或在私有参数右键菜单 **导入参数**，在弹出窗口中选择“参数”节点下的参数，将其导入为私有参数。





入口3


或在输出参数中选中数据集中使用的共有参数，在属性设置区中“全局”属性设置为否，可将共有参数转换为私有参数。

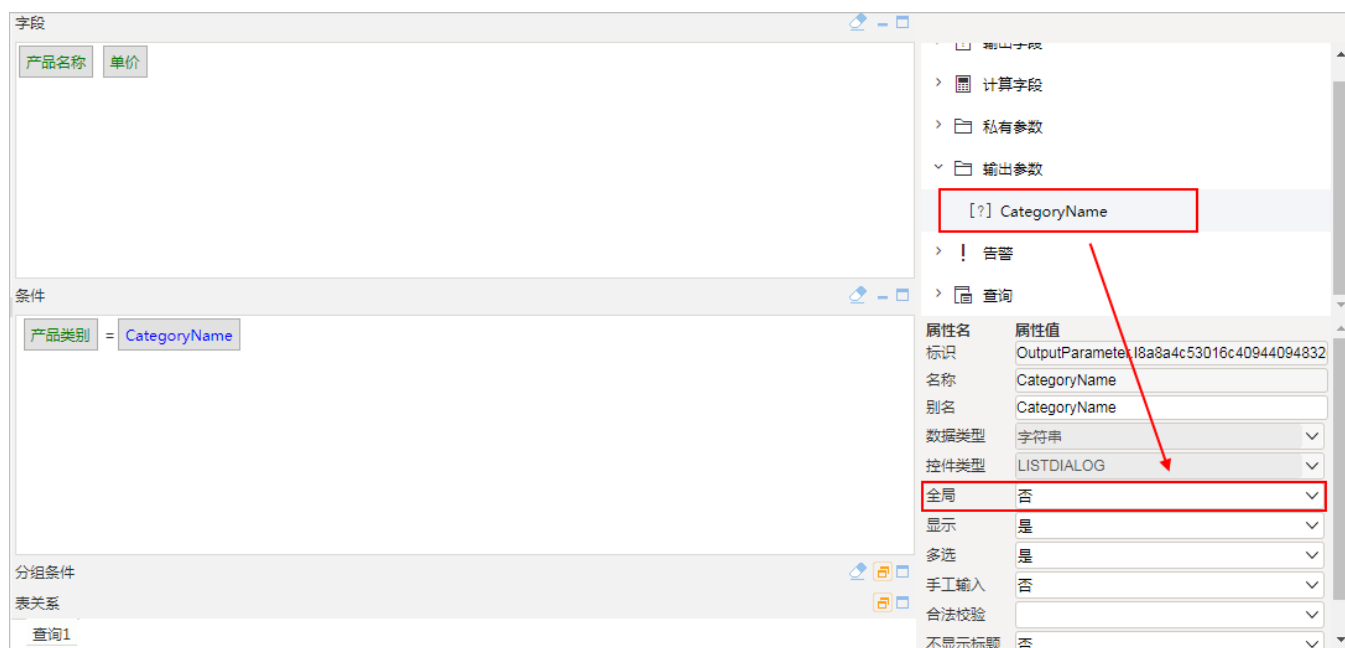

编辑：（方式一）在私有参数节点下选中私有参数，右键菜单选择 **修改**。




(方式二) 或在“输出参数”下选中“全局”属性为“否”的参数，可在属性设置区对其进行修改。

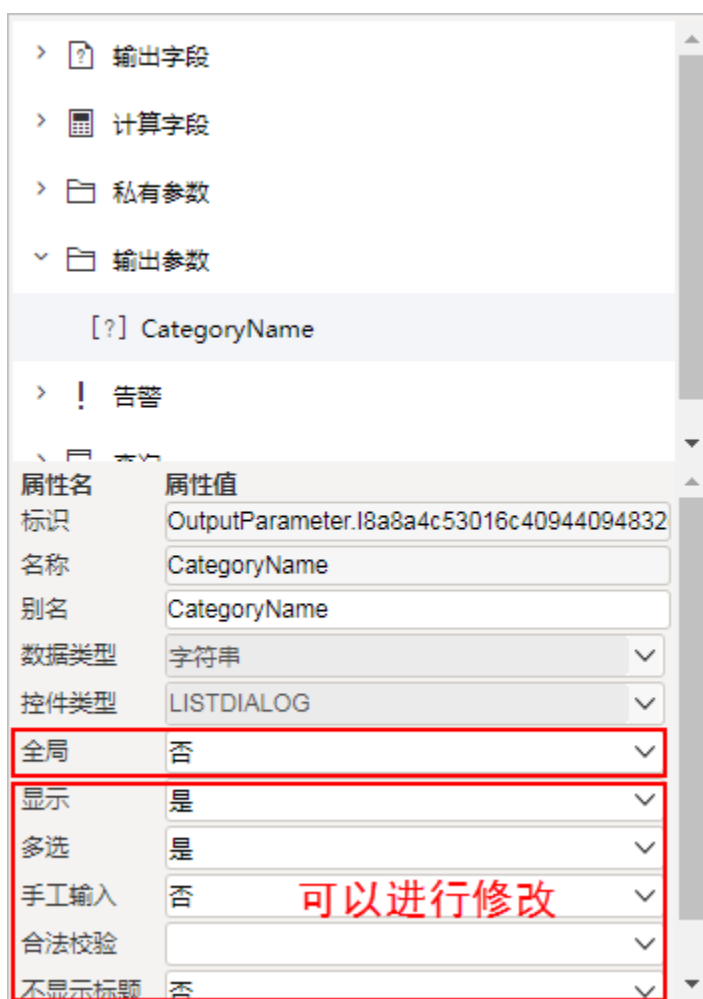

删除：在私有参数节点下选中私有参数，右键菜单选择 **删除**。



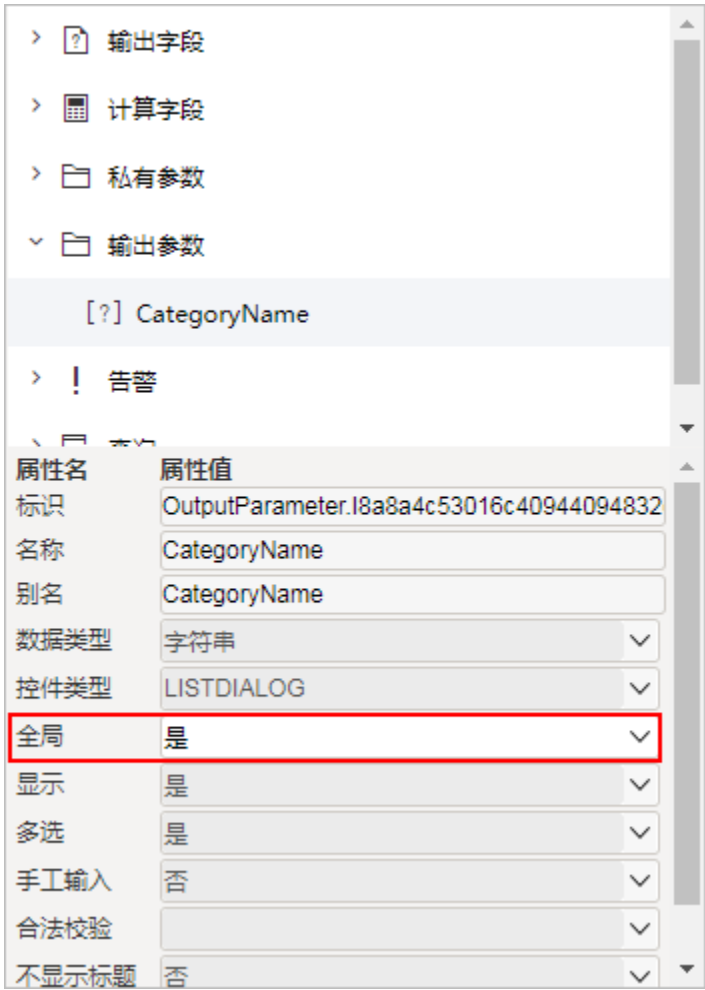

若参数由共有参数转换而来，可在输出参数节点下选中参数，在属性设置区中“全局”属性重设为“是”，或在数据集条件中将其删除。





参数设置项

- 私有参数节点下的私有参数设置项与关系数据源参数设置项一致，请参见：[关系数据源参数](#)。
- 由公有参数转换得到的私有参数，只允许在属性设置区设置是否显示、是否多选以及是否不显示标题。

>  输出字段

>  计算字段

>  私有参数

▼  输出参数

[?] CategoryName

> ! 告警

、 同 类 参 数

属性名	属性值
标识	OutputParameter.l8a8a4c53016c40944094832
名称	CategoryName
别名	CategoryName
数据类型	字符串
控件类型	LISTDIALOG
全局	否
显示	是
多选	是
手工输入	否
合法校验	
不显示标题	否