



多维数据源-基于oracle数据库新建多维数据源


- 1、 使用PLSQLDeveloper工具创建一个schema, 并恢复数据库;
- 2、 将cube文件命名为FoodMartCN.xml, 然后放置到/webapps/Mondrian/WEB-INF/queries文件夹下面, 如图:

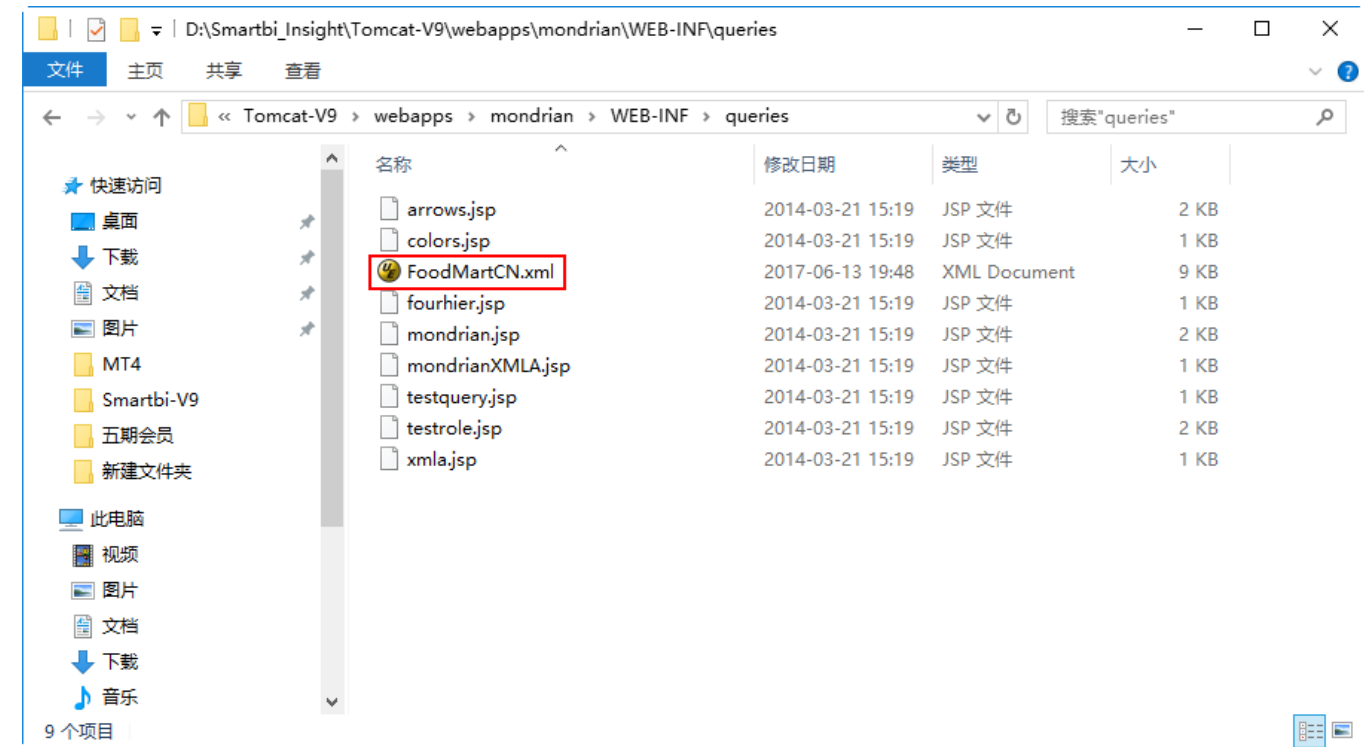

- 3、 右键编辑FoodMartCN.xml文件, 将文件中所有的cube名称改为我们新建的schema名称并保存。
- 4、 在/webapps/Mondrian/WEB-INF文件夹下找到datasources.xml文件并右键编辑, 修改URL、数据库的字符串连接、用户名、密码以及驱动, 然后保存, 如图:

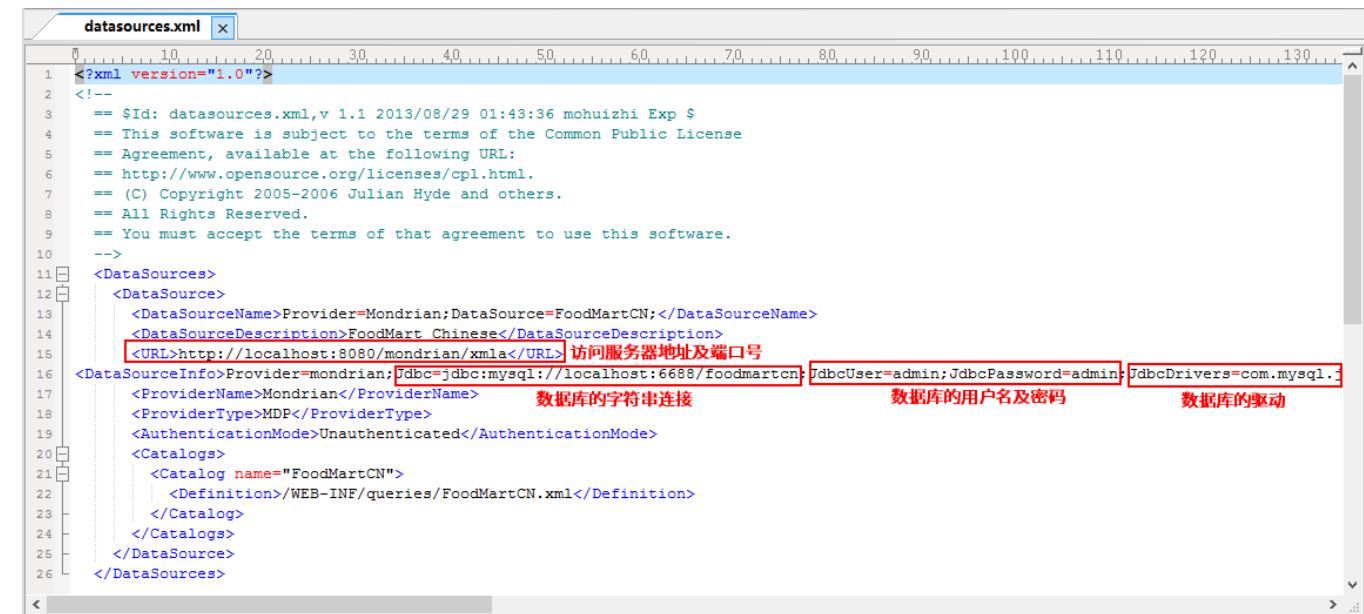

- 5、 下载驱动_JDBC_oracle_ojdbc5_11g.jar并将其放置到/webapps/Mondrian/WEB-INF/lib目录下, 如图:

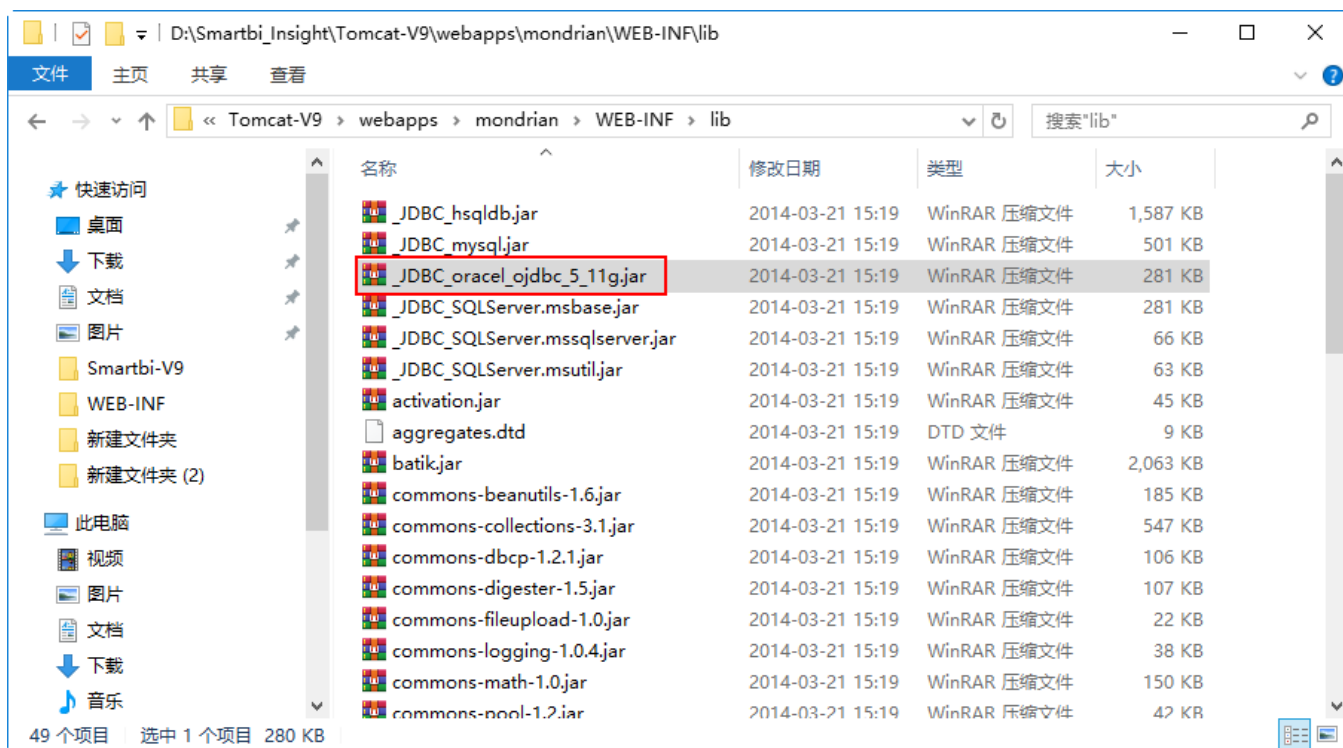

6、启动服务器；

7、登录smartbi并新建数据源，如图：

新建多维数据源

名称*

FoodMartCN

别名

数据库类型*

Mondrian

连接的地址*

http://localhost:18081/mondrian/xmla

测试连接(T)

验证类型

☒ 静态
☐ 动态

用户名

admin

密码

....

数据源集合*

<>

多维数据库*

<>

高级 >

保存(S)

关闭(C)

注意：若发现未更新，请删除/work/Catalina/localhost目录下的文件。