


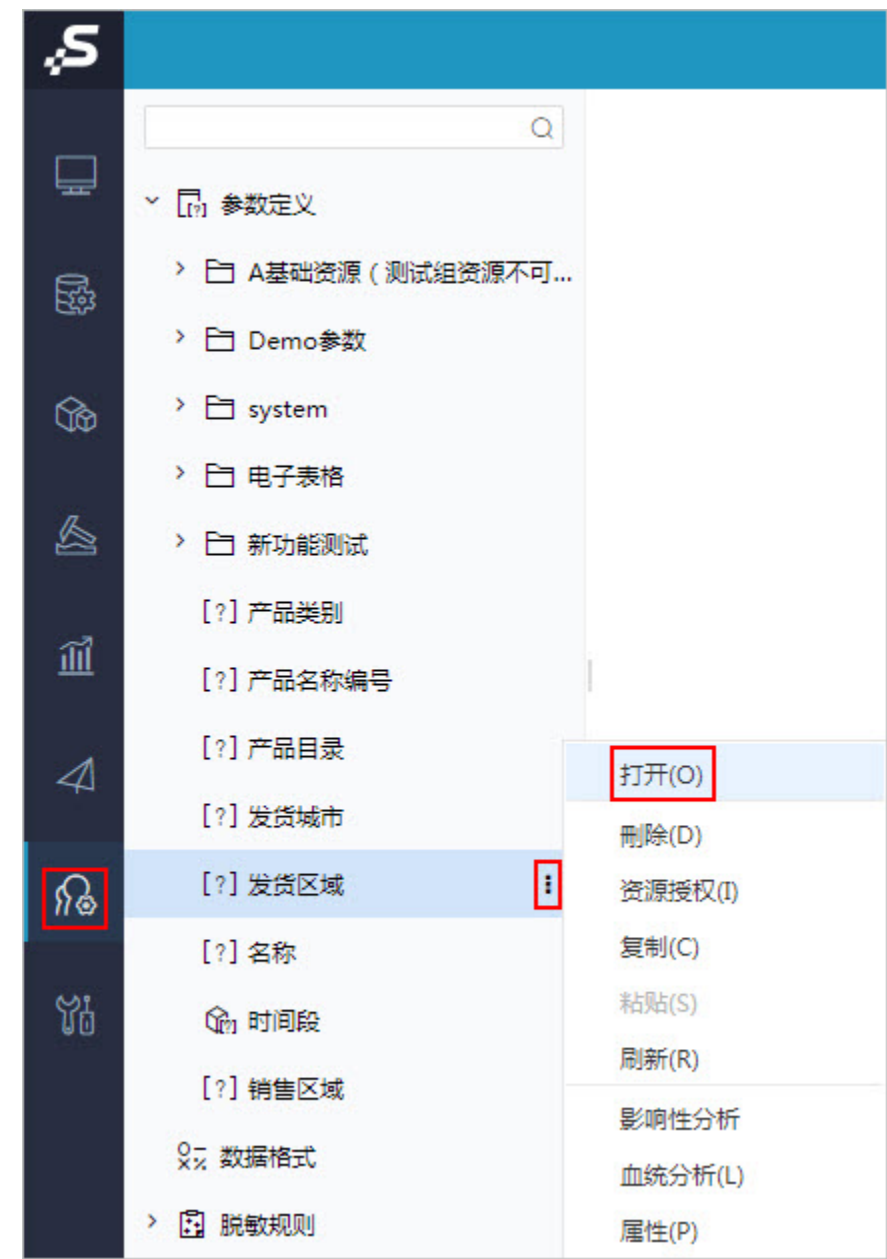
关系型参数数据权限

如果要求资源中使用的关系型参数如机构参数也受到数据权限的控制，则需要对参数本身的SQL语句的where条件中直接加上限制条件。

- 操作入口
- 实现方式

操作入口

在“系统导航栏”选择 **公共设置**，展开资源目录区，在“参数定义”节点下选中所需参数的更多操作，选择 **打开** 或者双击该参数。



实现方式

在参数SQL语句的where条件中增加限制条件，动态获取的值需要从左侧资源树下拖拽 **系统函数** 和 **用户属性**。如下图：

SQL

对象

静态列表

函数

备选值设置：

select distinct 区域 from 顾客表 where 区域 = CurrentUserDefaultDepartmentName ()

SQL

对象

静态列表

函数

默认值设置：

select distinct 区域 from 顾客表 where 区域 = CurrentUserDefaultDepartmentName ()

添加数据权限控制的条件后，使用“华北”用户登录，预览效果如下。

预览数据

图形

视图

字段

设置

汇总

参数

导出

新报表

[首页][上页][下页][尾页] 第1 页，共 4页 每页 10 行，共 32行

产品类别	区域	单价
日用品	华北	30
海鲜	华北	15
饮料	华北	36
日用品	华北	17
日用品	华北	27
肉/家禽	华北	5
点心	华北	10
谷类/麦片	华北	30
饮料	华北	15
海鲜	华北	15

取消(C)