

扩展包开发规范

扩展包最终是作为产品代码的一部分运行的，所以对质量同样需要有高度的要求。扩展包需要遵循基本规范的作用主要有以下几点：

1. 尽量减少对产品原有功能的影响，以尽量避免产品在新功能开发或BUG修复后无需修改扩展代码即可生效。
2. 保持代码风格统一，充分利用产品基本框架所带来的便利和稳定，同时方便后续代码维护和调整。
3. 规避以往经验中较常出现问题的开发方法和习惯。

扩展包开发规范，主要包括基本的代码规范（遵循通用的代码规范，如命名、代码格式等），以及针对扩展包的规范。基本代码规范遵循常用的代码规范，本文不作赘述，重点列举扩展包的规范。以下规范需严格遵守，否则可能造成严重事故。

1 多语言支持原则


代码中出现中文的地方，需要采用多语言机制处理。

```
if (typeof fn == 'function') {
    var ret = result || modalWindow.ID_UNKNOWN;
    if (ret && ret.succeeded) {
        if (ret.result === true) {
            fn.call(this, isPass);
        } else {
            alert("操作失败，请重试。");
            console.error(ret);
        }
    } else if (ret != "cancel") {
        console.error("unknow return value : " + ret);
    }
}
```

不规范写法，必须采用多语言处理中文

2 一个Module类原则

一个扩展包中，原则上只能有一个Module类。

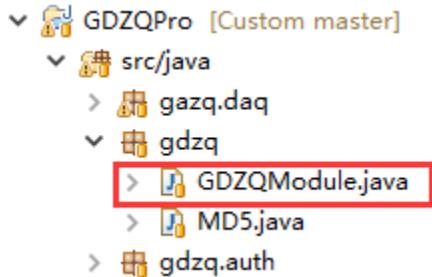

3 升级类检查机制

升级类的逻辑必须非常注意，保证其能在各种场景下正常执行（不同数据库的SQL语法）。尤其是建表及插入数据操作，必须先检查表或记录是否已经存在。否则可能导致服务器无法启动。

```
public class UpgradeTask_0_0_10 extends UpgradeTask {


    static Logger Log = Logger.getLogger(UpgradeTask_0_0_10.class);

    @Override
    public boolean doUpgrade(Connection conn, DBType type) {
        Statement stat = null;
        String tableName = "t_ext_offline_export";
        try {
            if (UpgradeHelper.isTableExists(conn, tableName)) { // 备份/恢复知识库时该表可能已存在
                return true;
            }
            // 创建"Excel离线下载"表
            // 记录ID, 报表ID, 报表名称, 下载用户, 下载时间, 下载路径
            String sql = UpgradeHelper.getCreateSQL(type, tableName,
                new String[] { "c_id", "c_reportid", "c_reportname", "c_reporttype", "c

```

4 知识库实体类原则

在扩展包中操作知识库表时，必须尽量使用hibernate机制。否则可能因为缓存问题而无法实时更新库表。同时也是利用hibernate的优势方便、安全地操作数据库。

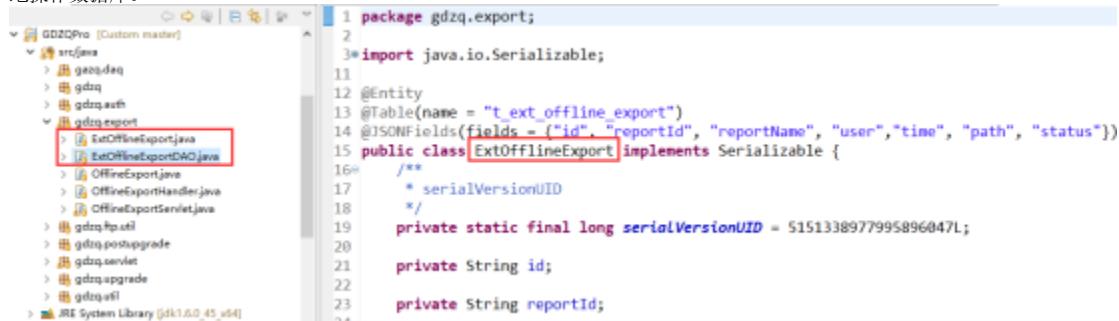

The screenshot shows a Java code editor with the following code:

```
1 package gdzq.export;
2
3 import java.io.Serializable;
4
5 @Entity
6 @Table(name = "t_ext_offline_export")
7 @JSONFields(fields = {"id", "reportId", "reportName", "user", "time", "path", "status"})
8 public class ExtOfflineExport implements Serializable {
9
10    /**
11     * serialVersionUID
12     */
13    private static final long serialVersionUID = 5151338977995896047L;
14
15    private String id;
16
17    private String reportId;
```

The code defines a Hibernate entity named `ExtOfflineExport` with fields `id` and `reportId`. The `serialVersionUID` is explicitly defined.

5 禁止覆盖Smartbi文件

原则上不允许使用覆盖Smartbi文件的方式扩展功能（除img图片资源）。

在扩展包中可通过在相同路径上创建相同名称的文件，达到覆盖Smartbi的war包文件的目的，在扩展包开发过程中，原则上不允许使用。



在实际开发中，需要尽可能想办法以不覆盖文件的方式达到扩展功能的目的。如需要在html文件中增加元素，可以通过在js中扩展方法，动态创建所需元素。

示例：在导出界面增加离线导出按钮



```
ExportTxtDialog.prototype.init_old180614 = ExportTxtDialog.prototype.init;
ExportTxtDialog.prototype.init = function(parent,data,fn,obj){
  this.init_old180614(parent, data, fn, obj); 先执行原方法加载界面
  //新增离线导出按钮
  var dialogButtonArea = domutils.findElementByClassName(this.btnCloseArea,"dialog-but"
  this.offlineExportBtn = document.createElement("input"); 创建自定义的离线导出按钮
  this.offlineExportBtn.setAttribute("type", "button");
  this.offlineExportBtn.setAttribute("class", "barbtn");
  this.offlineExportBtn.value = "${OfflineExportButtonValue}(F)";
  this.offlineExportBtn.setAttribute("accesskey", "F");
  dialogButtonArea.insertBefore(this.offlineExportBtn, this.btnClose);
  this.btnClose.value = "${DirectExportButtonValue}(O)"; 添加自定义按钮到界面上
  // 获得系统选项中配置的直接导出最大行数限制
  this.overflowTips = "超出最大导出行数!";
  var result = util.remoteInvoke("ConfigClientService", "getSystemConfig", ["EXPORT_ROW"]);
  if (result && result.succeeded && result.result) {
    var config = result.result;
    this.directExportRows = parseInt(config.value.split(',')[0]);
    this.offlineExportRows = parseInt(config.value.split(',')[1]);
    this.overflowTips = config.longValue;
  }
  this.addListener(this.offlineExportBtn, "click", this.offlineExport, this);
```

6 禁止覆盖JS方法

原则上不允许直接覆盖js文件中的方法。

示例：在透视分析中字段菜单中新增一个自定义计算函数

原始做法：直接重写整个菜单初始化方法，在同期值菜单下增加子菜单项：交易日环比。

```
FieldsSpace.prototype.initFuncMenu = function() {
    var PopupMenu = jsloader.resolve("freequery.menu.PopupMenu");
    this.funcPopupMenu = new PopupMenu(document.body, this);
    this.measureCalculationMenu = this.funcPopupMenu.createMenuItem("${TimeCalculation}");
    var corrMenu = this.measureCalculationMenu.createMenuItem("${CorrespondingPeriod}");
    ...
    //EPPR-14950 begin edit by qiushitong 2017-12-11
    //
    corrMenu.createMenuItem("", "PreValueDealCompare", null);
    //EPPR-14950 end edit by qiushitong 2017-12-11
    ...
    var removeFieldMenu = this.funcPopupMenu.createMenuItem("${Delete}", "removeField", null);
}
```

直接重写整个方法的方式原则不允许使用，因此需要认真理解整个方法的代码逻辑，考虑在方法执行之前或执行之后添加代码达到自己的目的。
优化过的实现方式：

```
FieldsSpace.prototype.initFuncMenu_old180720 = FieldsSpace.prototype.initFuncMenu;
FieldsSpace.prototype.initFuncMenu = function() {
    this.initFuncMenu_old180720();
    if (this.measureCalculationMenu && this.measureCalculationMenu.menuItems) {
        var preMenu = this.measureCalculationMenu.menuItems.menuItems[1]; // get previous menu
        if (preMenu && preMenu.createMenuItem) {
            preMenu.createMenuItem("", "PreValueDealCompare", null);
        }
    }
}
```

7 避免导入资源覆盖原有资源

在使用PostUpgrade升级类导入资源时，需要仔细思考名称及路径的命名，避免出现覆盖目标系统资源或无法导入的情况。另外，不允许在升级类中导入知识库。




8 灵活配置原则

代码中不应该存在写死的配置内容。如果扩展包代码中用到第三方的配置信息或者约定的一些固定内容、操作方式，均需要采用系统选项的方式支持客户进行灵活配置。比如WebService的URL链接，第三方系统的登录信息，提示框内容，系统编码格式，某个功能是否启用等等。

```
ISystemConfigService config = FreeQueryModule.getInstance().getSystemConfigService();
// 系统选项设置的FTP地址
uploadIP = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_UploadIP");
uploadPort = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_UploadPort");
FTPUser = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_UploadUser");
FTPPassword = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_UploadPassword");
// 用户设置的FTP服务器模式
FTPMode = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_FTPMode");
FTPCode = config.getValue("SYSTEM_CONFIG_FTPCode");
if (StringUtil.isNullOrEmpty(FTPCode)) {
    FTPCode = System.getProperty("sun.jnu.encoding");
    LOG.warn("Currently not set FTP code, then using system default code: " + FTPCode);
}
```

9 功能/方法提炼

出现较多重复代码或重复逻辑时，需要考虑提炼工具方法或工具类。（注：代码重复率也是衡量一个开发人员代码质量的一个重要标准）
比如：代码中多个地方使用到FTP文件上传下载的代码逻辑，就需要将FTP文件上传下载的逻辑进行封装，提炼成工具类使用。

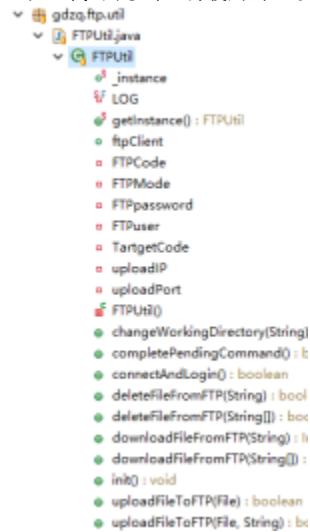

10 切记关闭连接池

当使用到数据库连接时，尤其注意要关闭连接池，否则极易导致客户系统连接池溢出的严重问题。产品提供了smartbi.util.DbUtil工具类，可以简便关闭连接池。

```
public String select(String id) {  
    Connection con = null;  
    PreparedStatement pstmt = null;  
    ResultSet rs = null;  
    try {  
        con = ConnectionPool.getInstance().getConnection("DS.SYSTEM知识库");  
        String selectsql = "select * from t_ext_exportrule where e_id=?";  
        pstmt = con.prepareStatement(selectsql);  
        pstmt.setString(1, id);  
        rs = pstmt.executeQuery();  
        while (rs.next()) {  
            return rs.getString("e_setting");  
        }  
    } catch (Exception e) {  
        log.error("寻找导出规则出错" + e.getMessage());  
    } finally {  
        DbUtil.closeDBObject(rs, pstmt, con);  
    }  
    return "";  
}
```

11 升级类建表需要添加知识库对象

新增加的扩展插件中如果需要往知识库中增加库表，必须添加对应的知识库对象，这样**备份知识库**时候才能将新建的表和表信息备份。

具体建立升级类和知识库对象请看[高级应用之一：知识库对象](#)和[高级应用之二：知识库升级](#)。

当使用空库恢复知识库时候，项目启动过程是。


1、先启动项目，然后加载扩展包。这时候扩展包里面用于建表的升级类会在数据库建立一张空表。

2、当项目启动完全时候，点击恢复知识库，这时候项目会先删除掉有**注册知识库对象的表**，再新建这张表，然后将备份的数据恢复。

注意：没有注册知识库对象的表里面的数据是不会被备份的。所以建表升级类必须注册知识库对象。切记。

12 扩展包记录新增定制的功能

每做一项新的定制需求，需要在对应的扩展包下的word文档里记录该需求的需求说明、回复给客户的定制说明、以及定制的开发人员，如果没有word文档，开发人员在扩展包下新建即可。这份文档需要迭代更新到git上面，以保证它最新的动态。如图所示：

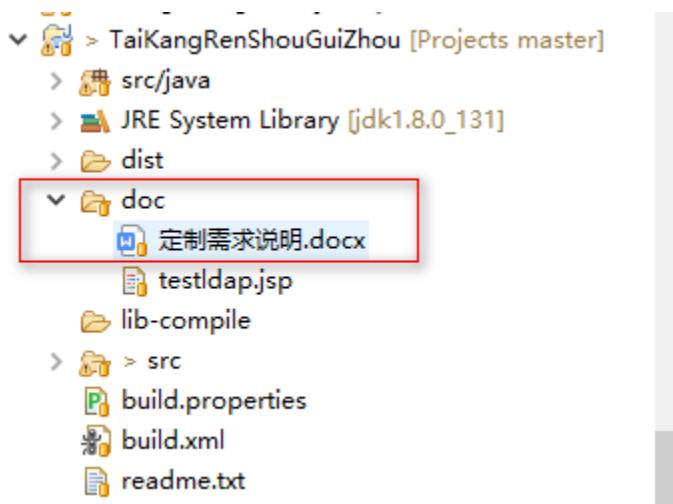

3、EPPR-26651【泰康-长护】移动端报表禁止缩放

3-1、需求说明：

缩放功能关闭，目前 H5 的页面可以随便放大和缩小，移动端缩放的话效果太难看了，所以希望可以锁住页面不可以缩放。

3-2、定制说明

新建宏资源包，在里面选中需要控制缩放的报表。|

3-3、开发人员

祝宇森

13 扩展包自定义Servlet有操作知识库表的必须过TransactionFilter

若扩展包开发过程中使用到Servlet，若Servlet里面有使用注册的知识库操作类的（例如：使用知识库表的DAO类操作知识库表），则该自定义的Servlet一定要过TransactionFilter这个过滤器把事务管理起来，否则会导致知识库的连接池满，从而使得系统卡死、服务挂起、宕机等严重的问题。

之前出现过的一个例子，山西农信项目，如下图：（因为下面这个自定义的Servlet有操作知识库，但是又没有经过TransactionFilter把事务管理起来，导致服务器没运行一段时间就宕机，系统慢或者卡死）

```
329     List<OperationLogDetail> details = new ArrayList<OperationLogDetail>();
330     int order = 0;
331     String time = runningTime + "ms";
332     details.add(new OperationLogDetailStringUtil.getLanguageValue("ExcuteTime") + ":" +
333                 OperationLogDetailType.STRING, time, order++);
334     String remoteAddr = getModule().getRemoteAddr();
335     details.add(new OperationLogDetail("IP " + StringUtil.getLanguageValue("Address") +
336                                         OperationLogDetailType.STRING, remoteAddr, order++));
337     if (viewBO.getDataSource() != null) {
338         details.add(new OperationLogDetailStringUtil.getLanguageValue("Datasource") +
339                     OperationLogDetailType.STRING, viewBO.getDataSource().getAlias(), order++);
340         details.add(new OperationLogDetail("SQL " + StringUtil.getLanguageValue("Content"),
341                                         OperationLogDetailType.SQL, new SqlText(sql).format(), order++));
341     }
342     StringBuffer description = new StringBuffer();
343     description.append("{ " + StringUtil.getLanguageValue("ExcuteTime") + ":" + time + " ");
344     String name = "";
345     String path = "";
346     ICatalogElement reportElement = getCatalogTreeModule()
347                                     .getCatalogElementById(report.getId());
348     if (reportElement != null) {
349         name = reportElement.getAlias();
350         path = StringUtil.getLanguageValue("Path") + ":" +
351               + getCatalogTreeModule().getCatalogElementFullPath(report.getId()) + ";";
352     } else {
353     }
```

修改的方法：在extension.xml配置文件中加上Servlet的过滤器配置即可（如下图）

```
extension.xml ✘
```

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE extension SYSTEM "extension.dtd">
3<extension name="ShanXiNongXin" alias="ShanXiNongXin" desc="" priority="100" version="1.0" depe
4
5     <enable-jsp-processor>1</enable-jsp-processor>
6<filter>
7     <filter-name>TransactionFilter</filter-name>
8     <filter-class>smartbi.framework.rmi.TransactionFilter</filter-class>
9 </filter>
10<filter-mapping>
11     <filter-name>TransactionFilter</filter-name>
12     <url-pattern>/vision/CustomizedInsightExportServlet</url-pattern>
13 </filter-mapping>
14
15<servlet>
16     <servlet-name>CustomizedInsightExportServlet</servlet-name>
17     <servlet-class>snnx.servlet.CustomizedInsightExportServlet</servlet-class>
18 </servlet>
19<servlet-mapping>
20     <servlet-name>CustomizedInsightExportServlet</servlet-name>
21     <url-pattern>/vision/CustomizedInsightExportServlet</url-pattern>
22 </servlet-mapping>
~~
```